

TECHNICAL RIDER 2C SPREEQUARTIER

SIE FINDEN HIER DIE AUFLISTUNG DER TECHNISCHEN AUSSTATTUNG DES 2C SPREEQUARTIER.
FÜR VERANSTALTUNGEN MIT BEAMERNUTZUNG EMPFEHLEN WIR EINEN TECHNIK CHECK VOR IHRER VERANSTALTUNG.

TONTECHNIK

- 1x OMNITRONIC CMP-2000 Dual CD-Player-MP3 + USB
- 3x OMNITRONIC HSP-1000 MK2 Endstufe (2-Kanal-Endstufe 2 x 500W bei 4 Ohm)
- 1x OMNITRONIC MX-420 Multichannel-Mixer Mischpult
- 4x PSSO CSA-218 300W Lautsprecher

- 2x PSSO CSA-228B 600W Lautsprecher
- 2x Funkmikrofon Shure PG58 (optional) (UHF Wireless-System mit PG58 Handsender 9,5")

LICHTTECHNIK

- 22x Eurolite PS-4 LED TCL 4x3W - DMX gesteuert
- 2x Eurolite LED FE-900 Hybrid Flowereffect mit Stroboeffekt
- 4x Futurelight DMH 40 RGBW LED Moving Head
- 5x Expolite TourLED 42 CM MK-II IP65

VIDEOTECHNIK

- 2x NEC PE401H, 4000 ANSI, 1080p HMDI (+ WXGA / VGA)
- 2x Elektrische Leinwand 3,00 m x 2,20 m
- 1x XORO HRT 7515 HD DVB-T Reciever
- 3x Fenster abdunkelbar
- 1x Welcome-Bildschirm Samsung 55 Zoll

HINWEIS: Wir empfehlen Ihnen Ihre Präsentation im Format 16:9 anzulegen, damit die vollständige Breite der Leinwand ausgenutzt wird.

STROMANSCHLÜSSE

- 21x Schuko Steckdosen im Raum verteilt
- 8x Schuko Steckdosen outdoor
- 1x Mennekes 5 x 16A Starkstrom
- 1x Mennekes 5 x 32A Starkstrom

BESONDERHEITEN

Im 2C Spreequartier gibt es ein zentrales Mischpult, das über den XLR-Eingang in der Location angesteuert wird. Sollten Sie ein eigenes oder externes Mischpult mitbringen wollen, verbinden Sie sich per XLR-Kabel mit dem Hauptmischpult. Das Hauptmischpult hat einen digitalen Limiter, der die Lautstärke auf 97 dB begrenzt.

BENÖTIGEN SIE NOCH ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT?



EQUIPMENTKATALOG

ANSPRECHPARTNER

Sandra Henning | Veranstaltungsleitung
Tel. +49 30 814 590 735
sandra.henning@spreespeicher-events.de
www.spreespeicher-events.de




HINWEIS:

Sie erreichen Frau Henning von Montag bis Freitag von 10 - 18 Uhr. Falls Sie für Ihre Veranstaltung einen Technik Check vorsehen, vereinbaren Sie bitte rechtzeitig einen Termin.

TECHNIKPLAN 2C SPREEQUARTIER

-  Starkstromanschluss 16 Ampere
-  Schuko 230V (Wand)
-  Wireless LAN Access Point
-  XLR-Anschluss (2x)
-  VGA / HDMI Anschluss
-  Starkstromanschluss 32 Ampere
-  Schuko 230V (Säulen)
-  Ethernet Network Access (2x)
-  AUX-Anschluss
-  Beamer

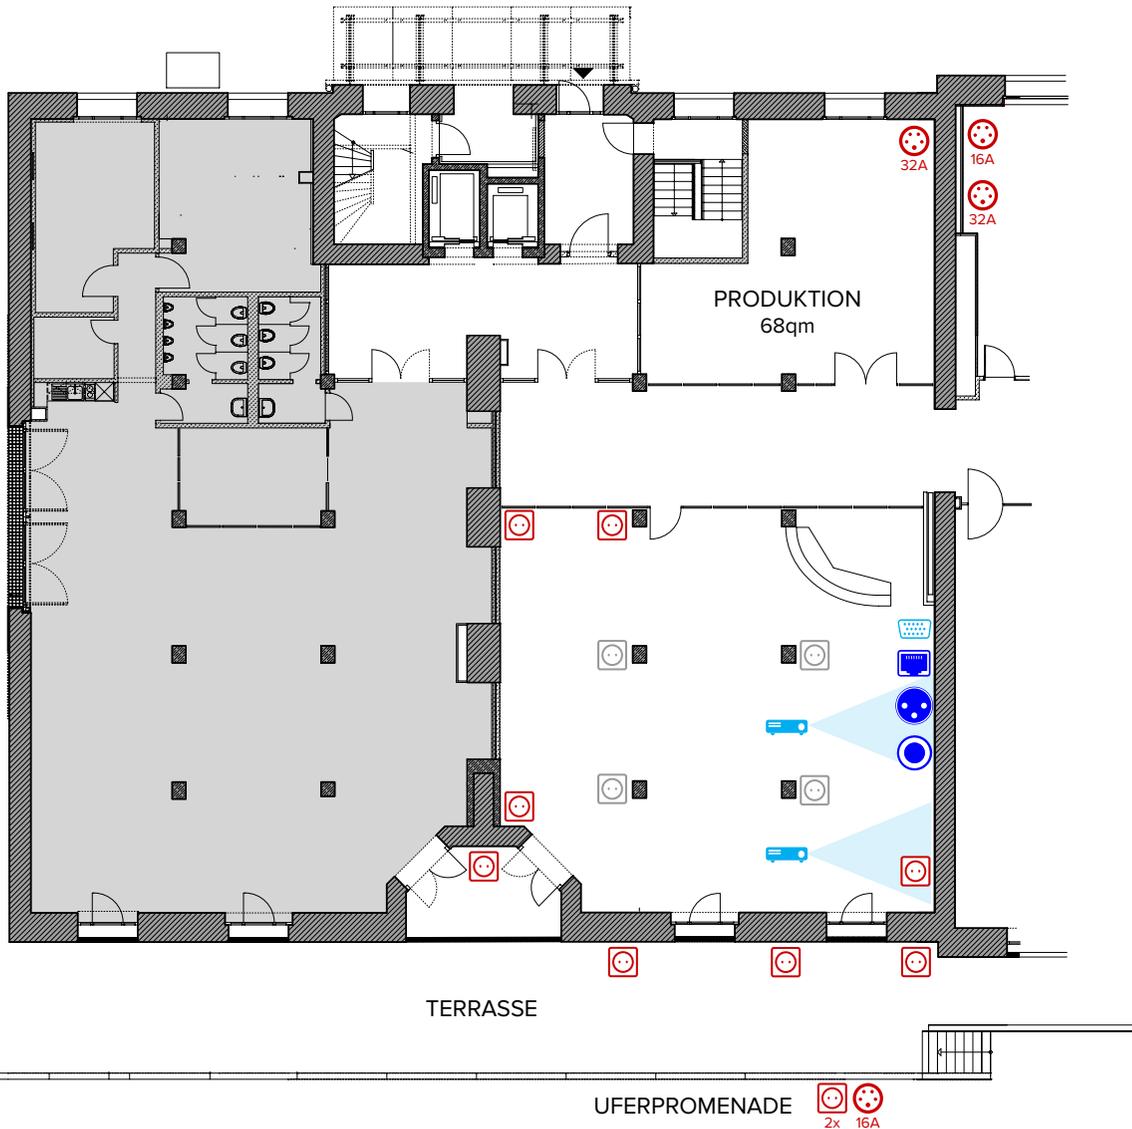

STROMPLAN 2C SPREEQUARTIER

-  Starkstromanschluss 16 Ampere
-  Schuko 230V (Wand + Sicherungsnummer)
-  Schuko 230V (Bodentanks + Sicherungsnummer)
-  Starkstromanschluss 32 Ampere
-  Schuko 230V (Säulen + Sicherungsnummer)

